

THERMOCOUPLE DE SURFACE


Ref produit: DS48

Ref FP : 2177

Rev : B


Disponible pour les couples suivants :

K	T

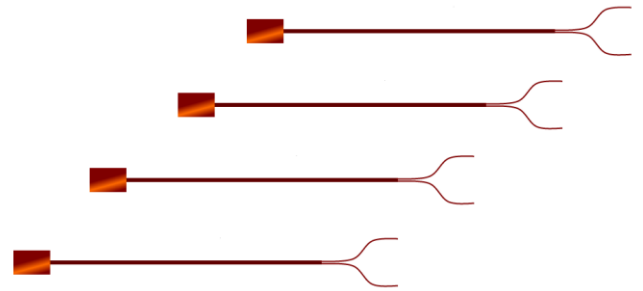

DESCRIPTION


Ce modèle de thermocouple faible coût, spécialement conçu pour les mesures de température de surface, est doté d'une bonne tenue mécanique. Il est caractérisé par une grande souplesse, la faculté d'être réutilisable et sa conception en Kapton (en standard) lui permet d'être utilisable jusqu'à 200°C.

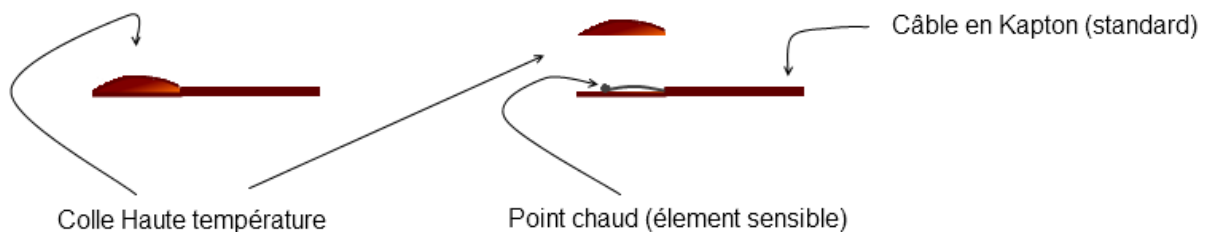

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Classe de tolérance	1 selon norme NFC 42321 et CEI 584
Tenue en température (Type K)	-100 à +200 °C
Précision (norme)	+/- 1.5 °C de -40 à +375 °C +/- 0.004 x T° de 375 °C à 1000 °C en couple K
Montage	Fixation mécanique par collage ou par ruban adhésif kapton ou aluminium

DIMENSIONS

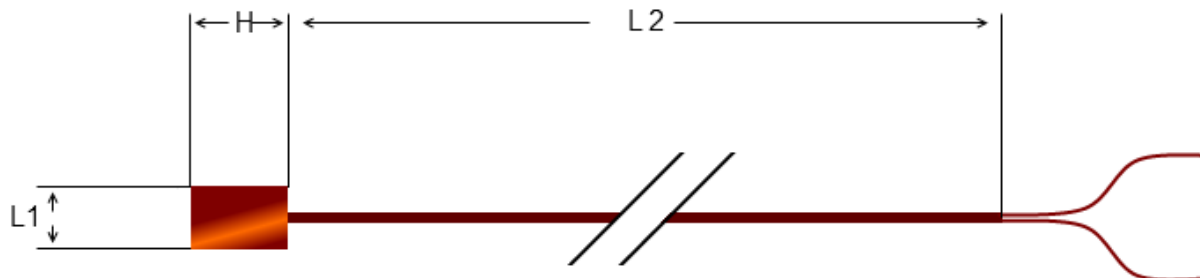

L1 x H : standard 4 x 8 mm (Autres sur demande) (épaisseur 2 mm)

L2 : standard 2m kapton (Autres sur demande) avec ou sans connecteur

MESUREX

13 Rue des Corroyés
78730 Saint Arnoult en Yvelines

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62
Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80
Mail : mesurex@mesurex.fr