


# THERMOCOUPLE A AIGUILLE

PJ K MMK

Ref : FP2158

Rev : A

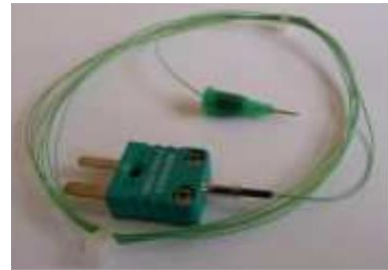

Disponible pour les couples suivants :

K	T

**DOMAINE D'UTILISATION :**  
 Agro-alimentaire  
 Laboratoire / Recherche  
 Industriel


## DESCRIPTION

Développé pour les applications de mesure de température discrète. Ce capteur souple et facile à mettre en œuvre grâce à son aiguille perforante est disponible pour 2 types de couples.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classe de tolérance pour type k	Classe 1 selon norme NFC 42321 et CEI 584
Tenue en température pour type k	-95°C/ 200°C en continu
Diamètre de l'aiguille ( <b>D</b> )	0,8 mm standard (autre sur demande)
Longueur du câble thermocouple ( <b>L</b> )	6 m standard (autre sur demande)

## DIMENSIONS

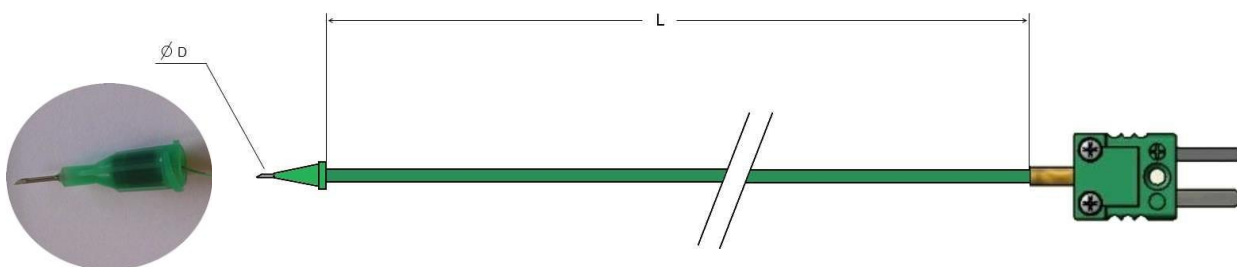

## OPTIONS

Connecteur sur demande (Lemo, jaeger, amphénol, etc...)

## CONTACT

**G.R.D.I.A MESUREX**  
 13 Rue des Corroyés  
 78730 Saint Arnoult en Yvelines

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62  
 Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80  
 Mail : [mesurex@mesurex.fr](mailto:mesurex@mesurex.fr)