


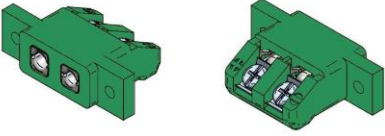

EMBASES STANDARDS POUR THERMOCOUPLES

Ref : FC1016
Rev : A

Disponibles pour les couples suivants :

K	T	J	S	N	E

Code couleur IEC

	<p>Prise pour thermocouple Convient pour fils minces de 3mm. Corps thermoplastique avec broches en métal thermocouple. Montage avec deux vis. Idéal pour l'instrumentation. découpe du panneau : 12,9 x 25,5 mm pour panneau d'épaisseur 5 mm max</p>	
	<p>Prise pour thermocouple Convient pour fils minces de 3mm. Corps thermoplastique avec broches en métal thermocouple. Montage au moyen de deux vis M3. découpe du panneau : 12,9 x 25,5 mm pour panneau d'épaisseur 3 mm</p>	
	<p>Prise pour thermocouple Convient pour fils minces de 3mm. Corps thermoplastique avec broches en métal thermocouple. Montage au moyen de deux vis, serrage en façade. découpe du panneau : ø27mm pour panneau d'épaisseur 5 mm</p>	

	<p>Prise pour thermocouple Convient pour fils minces de 3mm. Corps thermoplastique avec broches en métal thermocouple.</p> <p>Montage au moyen de deux vis, serrage par deux vis derrière la façade.</p> <p>découpe du panneau : $\varnothing 17.5\text{mm}$ pour panneau d'épaisseur 3 mm</p>	
	<p>Prise pour thermocouple. Convient pour fils minces de plus de 2mm. Troisième connexion pour la masse de blindage continue. Montage au moyen de deux vis M3.</p> <p>découpe du panneau : 12,9 x 36,6 mm pour panneau d'épaisseur 3 mm</p>	

CONTACT

G.R.D.I.A MESUREX
13 Rue des Corroyés
78730 Saint Arnoult en Yvelines

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62
Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80
Mail : mesurex@mesurex.fr

