

THERMOCOUPLE CHEMISÉ AVEC CLINQUANT

Ref : 2363

Rev : B




DESCRIPTION

Ce type de thermocouple permet des mesures de température de surface, et supporte les températures élevées jusqu'à 700°C. Il est utilisé lorsque les températures de surface à mesurer présente un accès difficile pour l'instrumentation, sa plaquette peut être pointée électriquement sur la surface à mesurer ou bien la fixation peut être réalisée par l'intermédiaire d'un collier de serrage en admettant la dissipation thermique induite par ce dernier.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de thermocouples	K, J, T, S ou autres sur demande
Précision	Classe 1 selon EN 60584
Diamètre de la chemise	0.5 mm à 6 mm ou autres sur demande
Longueur de chemise	100 mm à 3 m ou autres sur demande
Câble d'extension	2 mètres en standard ou autres sur demande
Dimensions de la plaquette	32 x 6 mm ou autres sur demande
Isolation	1 GΩ
Connectique	connecteur thermocouple miniature ou autres sur demande

DIMENSIONS

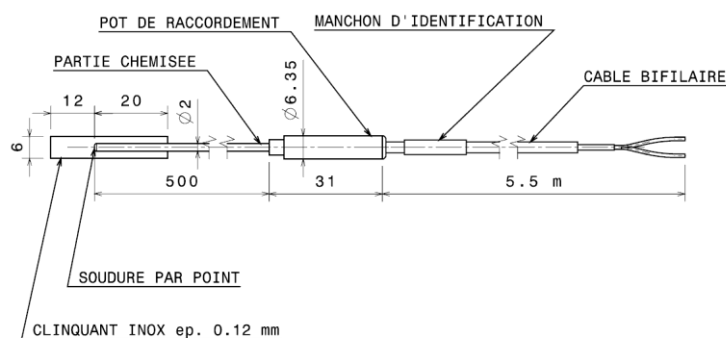

Pour toutes autres informations, nous consulter

CONTACT

G.R.D.I.A MESUREX

13 Rue des Corroyés

78730 Saint Arnoult en Yvelines

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62

Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80

Mail : mesurex@mesurex.fr